

6 / 10 кВ

МУФТА

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

КАБЕЛЬ С БУМАЖНОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ

3-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ


3М™ Термоусаживаемая соединительная муфта Серии 92-ОН 2хх-3

Назначение

Эта соединительная муфта на основе термоусаживаемых материалов применяется для сращивания трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, работающих под напряжением 6/10 кВ.

Преимущества

Конструкция муфты с незаполненным пространством между жилами кабеля обеспечивает повышенную степень безопасности относительно давления масла, имеющегося в кабеле с бумажной изоляцией.

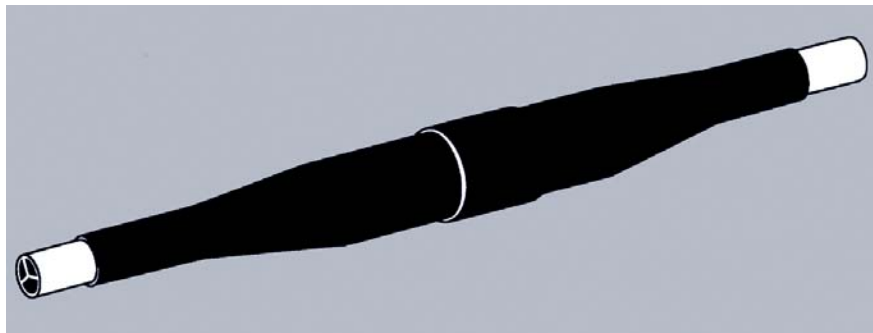

Параметры изделий

Тип кабеля	Размеры кабеля с бумажной изоляцией		Обозначение
	Диаметр над изоляцией мм	Сечение жил мм ²	
АСБ, ААБл, ААШв	15,0 - 23,0	35-50	92-ОН 212-3
	20,5 - 31,0	70-120	92-ОН 222-3
	26,0 - 41,0	150-240	92-ОН 232-3

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям стандарта ГОСТ 13781.0-86

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной муфты входят все необходимые для монтажа изделия, за исключением соединителей.

Соединители могут поставляться в комплекте по запросу.