12 / 20 КВ | КОНЦЕВАЯ МУФТА | ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКЕ | КАБЕЛЬ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ | 1-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

3M™ Cold Shrink™ Холодноусаживаемая концевая муфта Quick Term II

Серии 93-EB 6x-2

Назначение

Эти концевые муфты предназначены для всех одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, работающих под напряжением 12/20 кВ, в соответствии со стандартами VDE и TGL.

Преимущества

- Цельнолитой холодноусаживаемый изолятор с интегрированным рефракционным элементом регулирования электромагнитного поля.
- Изолятор из силиконового каучука HTV, стойкий к токам утечки и воздействию погодных факторов.
- Компактная конструкция.
- Равномерное радиальное прижимное давление.
- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда.
- Широкий диапазон применения.
- Технология холодной усадки не требует применения огня/нагрева и специального инструмента, например, горелки для усадки.
- Большая номенклатура выпускаемых изделий.

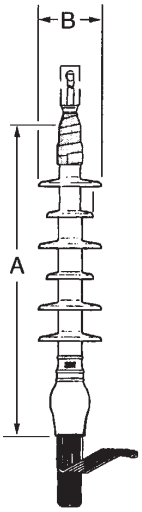

Параметры изделий

Тип кабеля	Размеры кабеля			Размеры		Обозначение
	Максимальный диаметр над оболочкой кабеля	Диаметр по изоляции	Сечение жил	A	B	
	мм	мм	мм²	мм	мм	
(А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвПг	23,0 - 35,0	16,0 - 28,5	25 - 95	330	69	**93-EB 62-2**
	30,0 - 44,0	21,3 - 35,0	70 - 240	330	70	**93-EB 63-2**
	35,0 - 52,0	27,0 - 45,7	185 - 500	368	83	**93-EB 64-2**
	41,0 - 65,0	33,0 - 53,3	400 - 800	375	91	**93-EB 65-2**

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям ГОСТ 13781.0-86 и МЭК 60502-4, а также стандартов VDE 0278, части 1, 4 и 5.

Комплект поставки

В комплект поставки входят 3 концевые муфты, а также все необходимые для монтажа детали, за исключением наконечника.