

20 / 35 кВ

КОНЦЕВАЯ МУФТА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ
ВНУТРЕННЕЙ
И НАРУЖНОЙ
УСТАНОВКЕКАБЕЛЬ С
ПЛАСТМАССОВОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ

1-ЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

3M™ Cold Shrink™

Холодноусаживаемая концевая муфта

Quik Term III



Серии 94-EP 6xx-2

Назначение

Эти концевые муфты предназначены для всех одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, работающих под напряжением 20/35 кВ, в соответствии со стандартами VDE и TGL.

Преимущества

- Цельнолитой холодноусаживаемый изолятор с интегрированным рефракционным элементом регулирования электромагнитного поля.
- Изолятор из силиконового каучука НТВ, стойкий к токам утечки и воздействию погодных факторов.
- Компактная конструкция.
- Равномерное радиальное прижимное давление.
- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда.
- Широкий диапазон применения.
- Технология холодной усадки не требует применения огня/нагрева и специального инструмента, например, горелки для усадки.
- Большая номенклатура выпускаемых изделий.

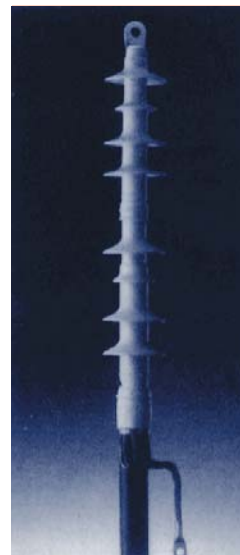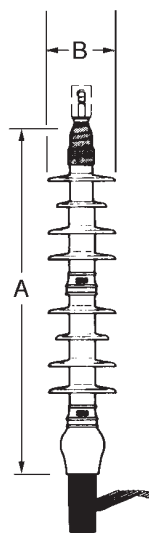

Параметры изделий

Тип кабеля	Размеры кабеля			Обозначение
	Максимальный диаметр по оболочке кабеля мм	Диаметр по изоляции мм	Сечение жил мм ²	
(A)ПвВ, (A)ПвП, (A)ПвПг	28,4 - 47,5	21,1 - 38,9	50 – 185	94-EP 628-2
	35,3 - 61,0	26,7 - 45,7	70 - 500	94-EP 638-2
	46,8 - 71,1	38,9 - 58,9	400 - 800	94-EP 648-2

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям стандартов VDE 0278, части 1, 4 и 5.

Комплект поставки

В комплект поставки входят 3 концевые муфты, а также все необходимые для монтажа детали, за исключением наконечника.