

0,6 / 1 кВ

ТЕРМИНИРОВАНИЕ
КАБЕЛЯВНУТРЕННИЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ / ОТКРЫТЫЕ
УСТАНОВКИКАБЕЛЬ
С ПЛАСТМАССОВОЙ
И БУМАЖНОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ


3М™ Термоусаживаемые кабельные колпачки Серии SKE

Назначение

Термоусаживаемые кабельные колпачки 3М используются для защиты концов кабеля при транспортировке, хранении и прокладке.

Преимущества

- Герметичность благодаря наличию толстого слоя термокля.
- Большая механическая прочность.
- Высокий коэффициент усадки.
- Особенно пригодны для кабелей, наматываемых на барабаны.

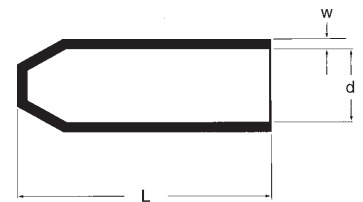

Параметры изделий

Диаметр кабеля	Размеры			Размеры после свободной усадки		Обозначение
	в состоянии поставки диаметр d минимальный	Толщина стенки	Длина	диаметр d максимальный	Толщина стенки	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	
4 - 8	10	1,0	33,5	4	2,0	SKE 4 / 10
8 - 16	20	1,0	55,3	8	2,3	SKE 8 / 20
15 - 32	40	1,0	90,0	15	3,0	SKE 15 / 40
25 - 50	63	1,0	143,3	25	3,3	SKE 25 / 63
30 - 61	76	1,0	158,0	30	4,0	SKE 30 / 76
45 - 80	100	1,0	162,5	45	4,0	SKE 45 / 100



PDF