

0,6 / 1 кВ

ТЕРМИНИРОВАНИЕ
КАБЕЛЯВНУТРЕННИЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ / ОТКРЫТЫЕ
УСТАНОВКИКАБЕЛЬ С
ПЛАСТМАССОВОЙ
И БУМАЖНОЙ
ИЗОЛЯЦИЕЙ


3М™ Термоусаживаемые колпачки с высокой электрической прочностью Серии SKE-S/xx

Назначение

Термоусаживаемые колпачки SKE-S используются для концевой заделки всех типов низковольтных кабелей с пластмассовой изоляцией, находящихся под напряжением. Наружный колпачок имеет нестираемую маркировку об опасном напряжении.

Преимущества

- Обеспечение электробезопасности на концах кабелей
- Абсолютная герметичность благодаря наличию толстого слоя термоклей на внутренней поверхности трубки.
- Высокая механическая прочность.
- Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения, озона, кислорода и кислот.
- Пригодна для применения на открытых электроустановках и в грунте.

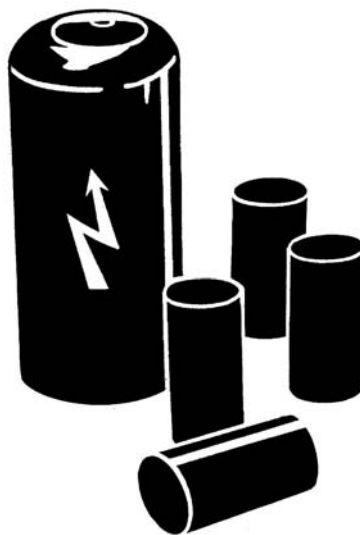

Параметры изделий

Тип кабеля	Диаметр кабеля мм	Сечение жилы мм ²	Обозначение
(А)ВВГ	15 - 25	4 x 6 - 4 x 25	SKE-S / 1+2
(А)ПвГ	25 - 50	4 x 35 - 4 x 150	SKE-S / 2+3
	47 - 72	4 x 185 - 4 x 400	SKE-S / 5

Комплект поставки

Внутренний колпачок - 4 шт., наружный колпачок - 1 шт., инструкция по монтажу.



PDF