



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

МАТЕРИАЛЫ МОНТАЖНЫЕ

843 – Медно-серебрянное экранирующее покрытие




Уменьшает или полностью устраняет электромагнитные и радиопомехи. Экранирующее покрытие общего применения, используется на пластиковых корпусах электронного оборудования. Состоит из вязкой, стойкой акриловой основы, пигментированной высокоочищенными частицами из меди покрытыми серебром.

Свойства

- Экранирующая эффективность: покрытия толщиной 0,0254 – 0,05 мм обеспечивает подавления излучения в диапазоне 40 – 50 дБ в полосе частот 5 – 1800 МГц
- Поверхностное сопротивление примерно **0,15 Ом × см²**
- Время сушки: 10 минут при комнатной температуре
- Интервал повторного нанесения 5 минут

- Прекрасная адгезия к большинству пластиков
- Материал доступен в форме жидкости для нанесения окунанием, кистью и распылением
- Возможно, разбавлять растворителем для достижения требуемой вязкости
- Разбавлять или очищать с помощью растворителя [435](#)
- Не содержит фреон (CFC – chlorofluorocarbon), гидрохлорфторуглероды (HCFC – HydroChlorofluorocarbons), безопасен для озонового слоя

Экранирующая эффективность

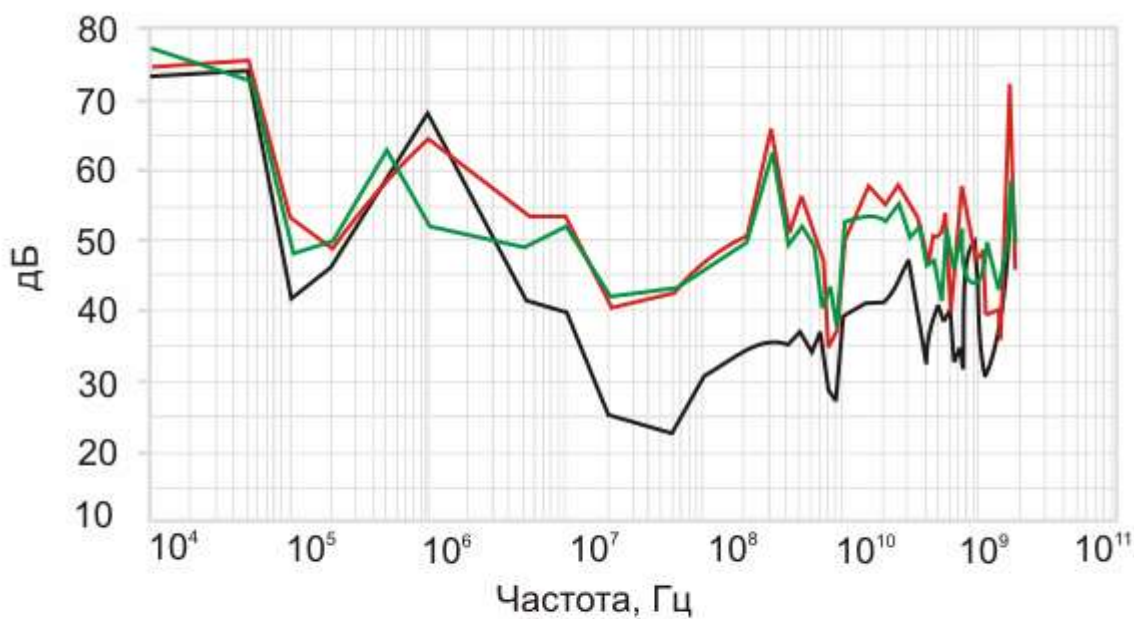

- Серебросодержащее экранирующее покрытие 8420
- Медно-серебрянное экранирующее покрытие 843
- Никелиевое экранирующее покрытие Super Shield™ 841

Информация для заказа

Номер по каталогу	Доступные упаковки	Приблизительная площадь покрытия, см ²	Форма отпуска
843-250G	250 г	8 100	Жидкость
843-900ML	900 мл (1,65 кг)	53 550	Жидкость