



Поставки электронных
компонентов

Санкт-Петербург
тел. (812) 716-90-19
Тел./факс (812) 412-53-16
e-mail: info@aly.ru
www.aly.ru

3M™ Cold Shrink™

Термоусаживаемые перчатки

SKE-FS - Термоусаживаемые перчатки




Назначение

Кабельные термоусаживаемые перчатки 3M используются во внутренних и открытых электроустановках для низковольтных кабелей и проводов с 3 или 4 жилами.

Преимущества

- Быстрый процесс усадки
- Высокий коэффициент усадки
- Высокая механическая прочность.
- Обеспечение электробезопасности на конце кабелей
- Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения, озона, кислорода и кислот.
- Абсолютная герметичность благодаря наличию толстого слоя термоклей на внутренней поверхности трубки.
- Особенно пригодны для обеспечения продольной герметичности термоусаживаемой соединительной муфты.

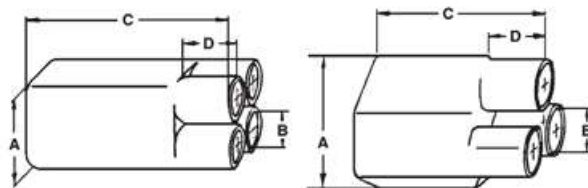

Информация для заказа

№ для заказа	Сечение жилы		Размеры, мм						Data Sheet
	(А)ВВГ 3-х жильный, мм ²	(А)ВВГ/(А)ПВГ 4-х жильный мм ²	A1	A2	B1	B2	C	D	
SKE-3F/1+1,5	1,5-10	-	25,0	9,0	9,0	3,0	70,0	18,0	
SKE-3F/2	16-50	-	31,0	18,0	05,090	5,0	90,0	25,0	
SKE-3F/4	70-150	-	55,8	22,5	30,4	9,0	180,0	44,0	
SKE-3F/5	185-400	-	110,0	35,0	40,0	17,5	178,0	38,0	
SKE-4F/1+2	-	1,5-25	35,0	35,0	03,0	3,0	95,0	24,0	
SKE-4F/3+4	-	35-150	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	
SKE-4F/5	-	120-300	78,7	35,6	38,1	13,0	240,0	55,0	
			A1, B1 - перед усадкой A2, B2 - после свободной усадки						